


# CANAPÉ ELEVABLE **INNOVALIFT PLUS**

Esstructura elevable motor  
ruedas



SmartKey

ACTIVACIÓN  
MAGNÉTICA



\* La empresa se reserva el derecho a realizar cambios en el tejido y detalles exteriores del producto, por lo que la imagen puede no ser exacta al producto en vigor.

## Características de la estructura elevable



### SOPORTE DE IMÁN ADAPTABLE

El soporte del imán está preparado para colocarlo de manera horizontal o vertical, permitiendo una colocación a medida y facilitando su uso. Incluido con la activación magnética opcional.



### PERFIL DE ANCLAJE RESISTENTE

Nuestra estructura está fabricada con un perfil de anclaje angular laminado en caliente en lugar de un tubo vacío como es común en este tipo de estructuras. Con ello, obtenemos mayor aplomo, resistencia y seguridad.



### MOTOR INTERCAMBIABLE

Motor con clase de protección II Fiable y duradero. Pila de emergencia (vuelta a 0) incluida en el motor. Desconexión electrónica en caso de sobrecarga. Mando a distancia inalámbrico.



### RUEDAS ESPECIALES 360°

Ruedas de diseño robusto que garantizan una gran durabilidad. Movilidad 360° super fluida gracias a la goma de deslizamiento. Antihilos.





## Características del canapé elevable



### Reforzada

Estructura de tubo de acero en el contorno, más tres barras interiores de refuerzo.



### Estructura metálica

Estructura metálica de alta resistencia de 30x30x1 mm.



### Esquinas reforzadas

Esquinas reforzadas con 4 piezas internas de PVC.



### Acolchado

Acolchado de Mousse® con 10 mm. de grosor en ambos lados de la base.



### Tablero

Soporte de tablero aglomerado de partículas de madera en 18 mm. de grosor total.



### Pilares metálicos

Armazón con pilares metálicos de 30 x 30 x 1 mm. de alta resistencia.



### Tapicería a elegir


Posibilidad de escoger entre los distintos colores y tejidos de nuestro muestrario.



### Madera PEFC


Madera con certificado PEFC.

## Extras



### Juego de abrazaderas

Juego de abrazaderas para unir 2 camas en 1.



### Cable sincronizador

Cable para sincronizar 2 motores al mismo tiempo.



## Información técnica

### Perfil anclaje base

Angular Sección 35x35

### Rodamientos especiales con espaciador y casquillo de fricción

Fabricados a medida de forma exclusiva

### Patas

Tubo redondo  
Ø 50 mm

### Bielas

Pletina 30x6

### Motor doble actuador

4500N

### Travesaños

Tubo redondo Ø 30 mm

### Largueros

Tubo de acero 60x20



## Medidas




Altura con base desplegada  
58cm



Altura con base plegada  
40cm

Grosor canapé  
20cm

Altura de las patas  
H35

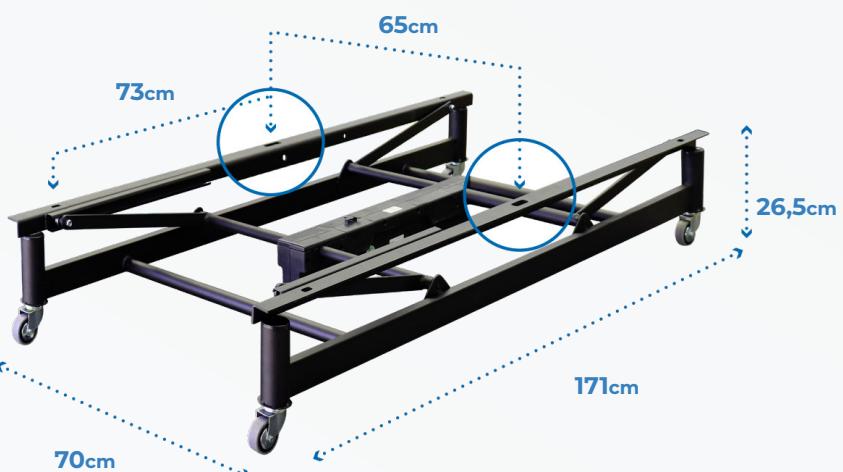

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD N° 2022-2

La compañía firmante certifica bajo su responsabilidad que el equipo "CAMA ELEVABLE ANUAL" a quí especificado, ha sido diseñado y fabricado, inspeccionado y ensayado según requisitos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE del 17 de mayo de 2006 y por tanto cumple con las disposiciones aplicables de la misma.

